

KZ

Тауардың аты: Gauss® Avenue Көше шамдары

үлгісі (артикул): 629534130, 629534230, 629534330, 629534150, 629534250, 629534350, 629534180, 629534280, 629534380, 629534100, 629534200, 629534300, 629534120, 629534220, 629534320, 629534305, 629534302

Тауар қолданудың мақсаты мен талабы: көшелер мен жолдарды жарықтандыруға арналған

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 35 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: DEQING IMG INTERNATIONAL CO., LTD., NO.755 CHANGHONG EAST STREET, WUKANG TOWN DEQING ZHEJIANG, CHINA / ДЕКИНГ ИМГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СО., ЛТД., НО.755 ЧАНГХОНГ ЕАСТ СТРЕЕТ. ВУКАНГ ТОВН ДЕКИНГ ЖЕЖИАНГ, Китай

Жеткізуші \ Мекенжай: ТРК Varton LLC, 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат; Телефон нөмірі: +74956498133; www.gauss.ru

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға \ Мекенжай Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекен-жайы: «Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ул. Зейнолла Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сделано в Китае

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: DEQING IMG INTERNATIONAL CO., LTD., NO.755 CHANGHONG EAST STREET, WUKANG TOWN DEQING ZHEJIANG, CHINA / ДЕКИНГ ИМГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СО., ЛТД., НО.755 ЧАНГХОНГ ЕАСТ СТРЕЕТ. ВУКАНГ ТОВН ДЕКИНГ ЖЕЖИАНГ, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортёр: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6 Телефон: +7 495 6498133 www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru




Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

gauss AVENUE




Светильник содержит встроенные СД модули



Лампы в светильнике не могут быть заменены

gauss AVENUE

Паспорт и руководство по эксплуатации на уличный консольный светодиодный светильник Gauss® модели Avenue

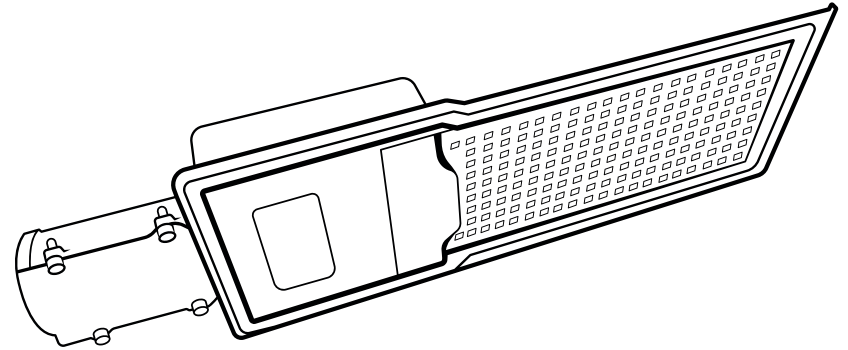

Общее описание

- Уличные консольные светодиодные светильники Gauss® модели Avenue предназначены для наружного освещения дворов, парковых аллей, прогулочных дорожек, придомовых территорий, автостоянок, площадей, улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения;
- Уличные консольные светодиодные светильники Gauss® модели Avenue являются энергоэффективной заменой аналогичных светильников типа РКУ и ЖКУ с лампами ДРЛ и МГЛ;
- Уличные консольные светодиодные светильники Gauss® модели Avenue служат для не бытового использования.

Технические характеристики

- Коэффициент мощности: PF > 0,9;
- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +45 °С;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Климатическое исполнение: УХЛ1;
- Тип КСС: «Ш»;
- Материал корпуса: анодированный алюминий;
- Материал рассеивателя: поликарбонат;
- Длина кабеля: 50 см;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 35 000 часов.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Входное напряжение, В / частота тока, Гц	Цветовая температура, К	Вес, кг	Габаритный размер, мм	Подходит для кронштейна диаметром, мм	Защита от импульсных помех, кВ
629534130	30	3000	190-250 / 50-60	3000	0,61	316×130×57	38-48	2 / 4
629534230	30	3000	190-250 / 50-60	4000	0,61	316×130×57	38-48	2 / 4
629534330	30	3000	190-250 / 50-60	5000	0,61	316×130×57	38-48	2 / 4
629534150	50	5000	190-250 / 50-60	3000	0,71	355×155×57	38-48	2 / 4
629534250	50	5000	190-250 / 50-60	4000	0,71	355×155×57	38-48	2 / 4
629534350	50	5000	190-250 / 50-60	5000	0,71	355×155×57	38-48	2 / 4
629534180	80	8000	190-250 / 50-60	3000	1,01	420×160×57	38-48	2 / 4
629534280	80	8000	190-250 / 50-60	4000	1,01	420×160×57	38-48	2 / 4
629534380	80	8000	190-250 / 50-60	5000	1,01	420×160×57	38-48	2 / 4
629534100	100	10 000	190-250 / 50-60	3000	1,03	420×160×57	38-48	2 / 4
629534200	100	10 000	190-250 / 50-60	4000	1,03	420×160×57	38-48	2 / 4
629534300	100	10 000	190-250 / 50-60	5000	1,03	420×160×57	38-48	2 / 4
629534120	120	11 000	190-250 / 50-60	3000	1,40	546×170×67	48-60	2 / 4
629534220	120	11 000	190-250 / 50-60	4000	1,40	546×170×67	48-60	2 / 4
629534320	120	11 000	190-250 / 50-60	5000	1,40	546×170×67	48-60	2 / 4
629534305	150	15 000	190-250 / 50-60	5000	2,20	546×170×67	48-60	2 / 4
629534302	200	20 000	190-250 / 50-60	5000	3,20	600×200×70	48-60	2 / 4

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светодиодный светильник – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

- Подключение светодиодных светильников к сети электропитания потребителя производится с помощью влагозащитной клеммной колодки (элемент 2) со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входит) согласно схеме (рис. 1);

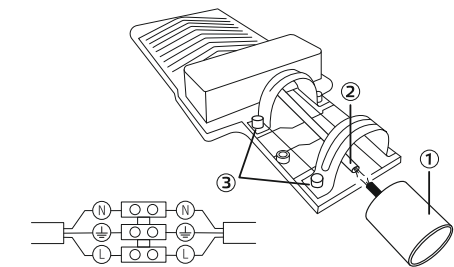


Рис. 1. Монтаж светильника

- Подключение светильника должно производиться при отключенном электропитании. Убедитесь, что сечение подключаемых проводов не менее 0,75 мм²;
- Установите светильник на кронштейн (элемент 1) под углом 15-20° к горизонту, плотно затянув фиксирующие болты (элемент 3). Убедитесь, что светильник надежно закреплен.

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss® соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

- Информация о документах:
 - ДС ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.18381/21 от 02.12.2021 до 01.12.2026;
 - ДС ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.16958/21 от 02.12.2021 до 01.12.2026;
- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя

- из-за неправильной установки и подключения;
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.